

Triangle LED

 Eclairage 360° !

 408 LEDs · 15.000 lm · 5.000 K · 360°

 150 Watt

 220-240 V

 Resistance mécanique IK 08

 IP 54 (IP 67 possible)

 3 variateurs sensoriques

 5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)


 2 prises de repiquage

 410 mm x 245 mm x 245 mm

 Réparable



Photo: 4315020-00

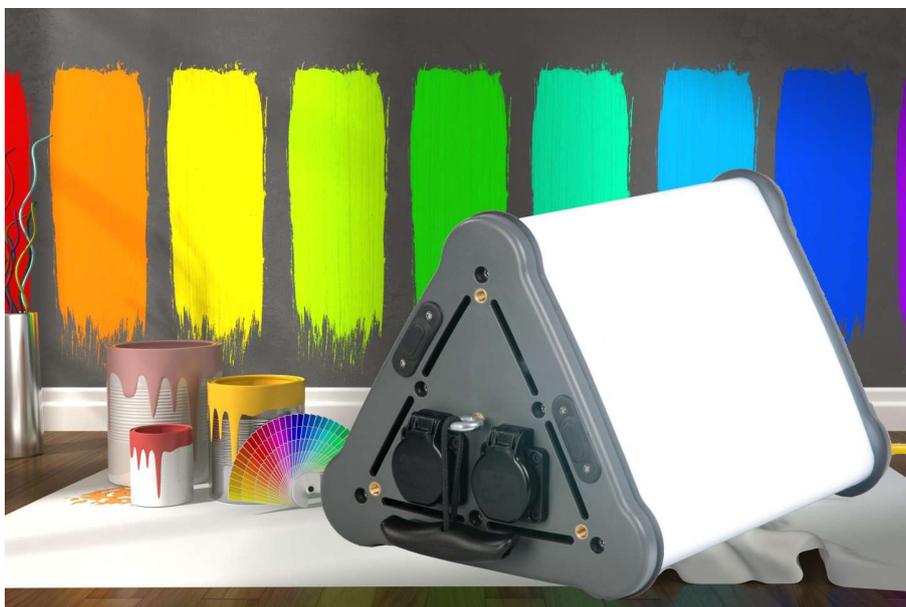

Triangle LED



Eclairage polyvalent



Chacun des 3 panels LED est commutable et dimmable individuellement



Variateur sensible IP 69



Douilles filetées pour faciliter le montage d'options et d'accessoires



En version standard, avec 2 prises de repiquage



Refroidissement passif, „effet cheminée“



Poignée kayak