


客户名称:

后过渡非标, 输出19轴

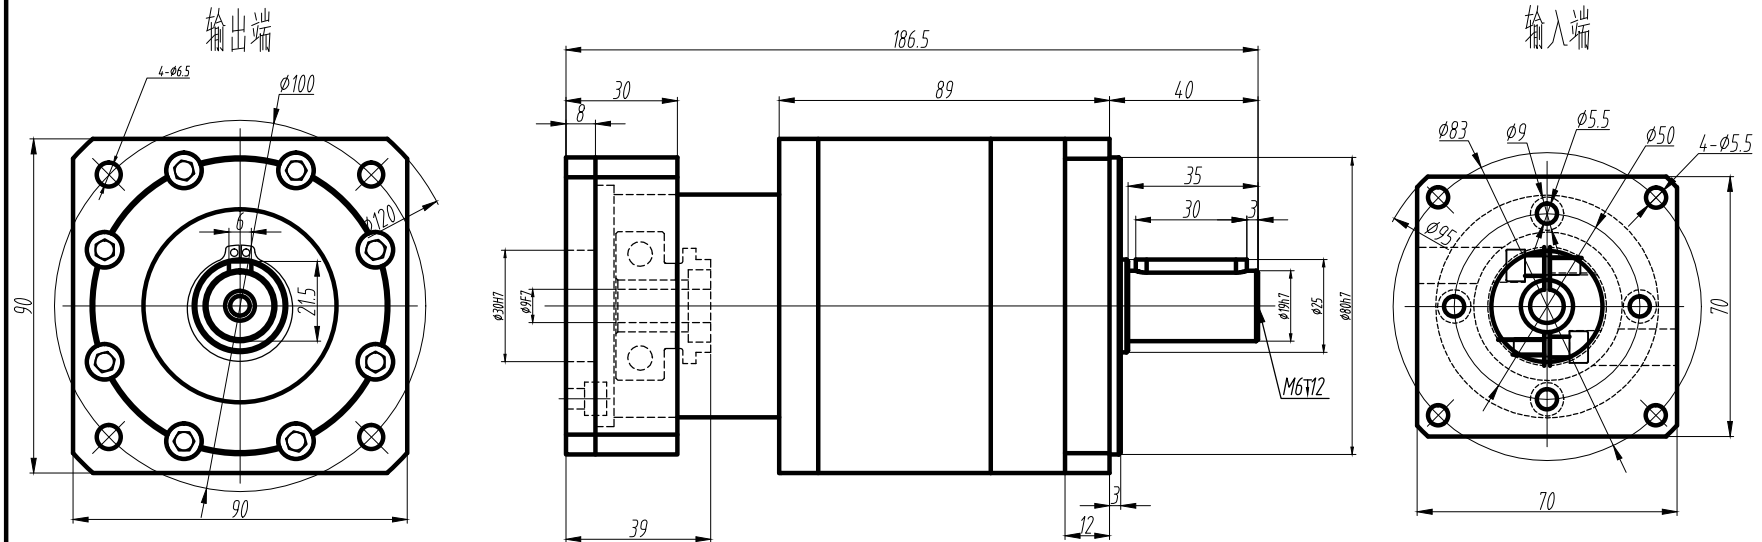

额定输出扭矩: 132 Nm 转动惯量: 0.283Kgcm²
 故障停止扭矩: 264 Nm 满载效率: 90%
 额定输入速度: 3000min⁻¹ 工作温度: -25°~+90°
 最大输入速度: 6000min⁻¹ 润滑方式: 合成脂润滑(长效润滑)
 安装方式: 任意 防护等级: IP65
 平均寿命: 20000h 法兰精度: DIN 42955-R
 重量: 4.0Kg

回程间隙(精密): < ___ arcmin

回程间隙(经济型): < ___ arcmin

最大输出径向力: Fr=1420N (按额定使用寿命, 输出转速为10rpm, 输出轴长1/2处为受力点)

最大输出轴向力: Fa=1250N (按额定使用寿命, 输出转速为10rpm, 输出轴长1/2处为受力点)

输出轴键标准: 圆头普通平键(A型) GB1096-79

以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

配电机尺寸: ø9×25/ø30×3/4-ø6.5-ø50

电机型号		
电机功率	KW	
电机转速	rpm	
传动比	i	350:1
减速机类型		NGW
模数	m _n	1.5
精度等级	6 f GB2363-90	

						PLF090减速机		PLF090-L3-350-S2-P2-T	
						三级外形图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	2015年第版
设计	WYH		标准化		17/4-22			1:1	
审核						共 张 第 张			
工艺			批准						