


Calibreuse linéaire modèle 'Calibfruits'

**La qualité
au meilleur
prix**

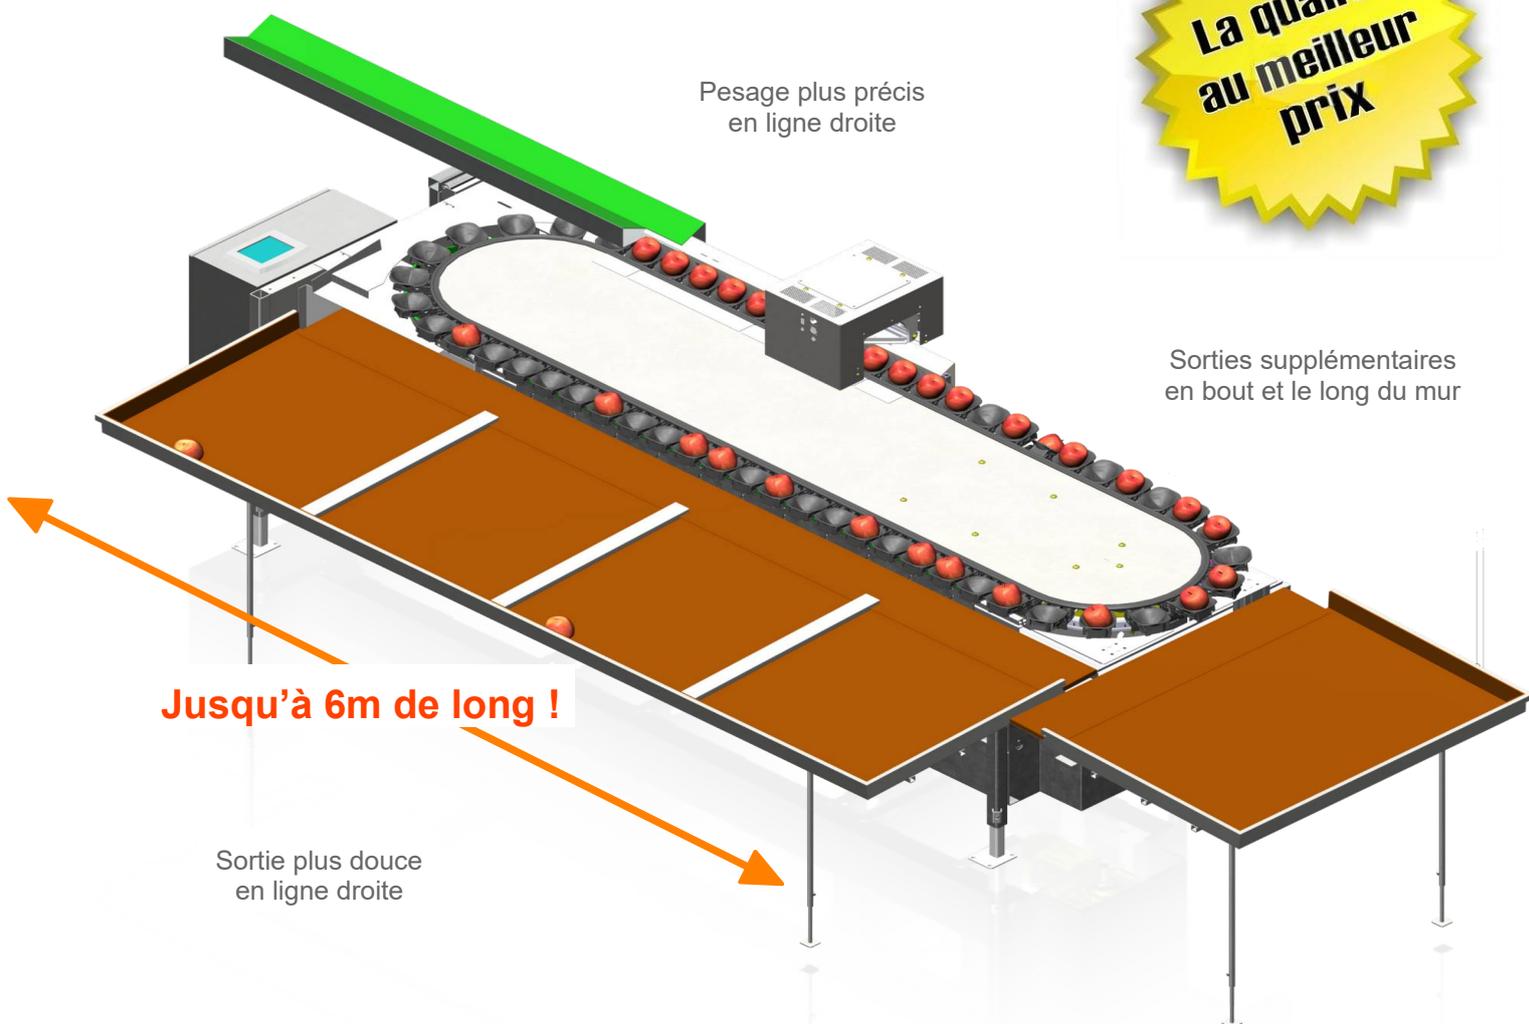

Jusqu'à 6m de long !

Évolutive

Longueur modulable
Possibilité de tapis accumulateurs
Possibilité de remplisseurs de palox
Possibilité de sorties supplémentaires

Ergonomique

Espace d'emballage large et accessible
Bacs de réception alignés pour plus d'efficacité et plus de confort,
Vue dégagée sur l'ensemble de la machine



Calibreuses Fachaux

15, av. de la république – 18110 St Martin d'Auxigny – FRANCE

Tel : + 33 (0) 2 48 64 50 26

Email : contact@cal-fachaux.com

Fax : + 33 (0) 2 48 64 12 85

Web : www.cal-fachaux.com

Caractéristiques Techniques

Automate a écran tactile

Logiciel simple intuitif et convivial pour une prise en main facile et rapide.

Sauvegarde automatique des données : les statistiques de production sont automatiquement sauvegardées sur carte SD, en format EXCEL.

Menu d'entretien avec **fonctions d'auto-diagnostic** intégrées.

Carte **internet pour connexion a distance** ou pour se connecter sur réseau informatique de l'exploitation.



Pesage

Poids mini 20g – Poids maxi : 2kg

50 grilles de programmations paramétrables

Fonction de pré tarage pour réaliser des lots de par exemple 2kg



Capacité

Vitesse variable, de 4 jusqu'à 12 coupelles par sec, selon type de fruits et de coupelles,

Sorties

De 3 a 15 sorties, selon configuration

Coupelles

Différentes coupelles, selon les produits :

75mm / 100mm / 125mm / 150mm




Douceur

Coupelle brevetée à 'double articulation' pour déverser les fruits en douceur.


Dépose des fruits directement sur la table d'emballage, sans transfert ni plan incliné intermédiaire.

Emploi de mousses et matériaux doux et souples, pour garnir les bacs de réception et mieux protéger les fruits.

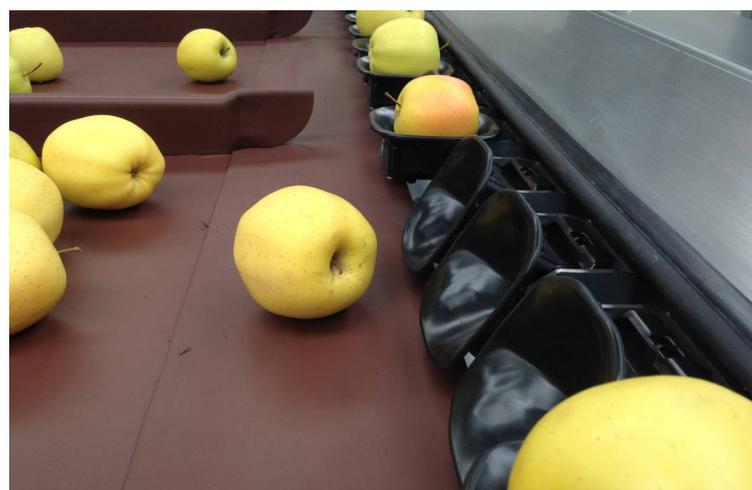

Tapis aligneur

Véritable tapis aligneur avec sole en forme de V, composé de 2 bandes sans agrafe, qui avancent a des vitesses légèrement différentes. Vitesse variable par variateur de vitesses électronique,

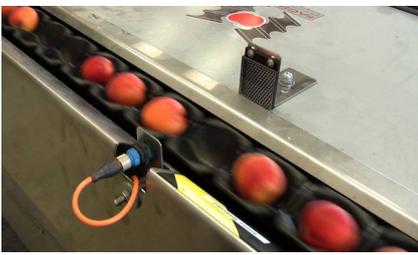


Dispositif anti doublons (option)

Détecte un fruit mal positionné et l'évacue afin que cela ne perturbe pas la pesée.

Mesure couleur (option)

7 capteurs couleurs régulièrement répartis mesurent la couleur sur toute la surface supérieure du fruit.

Pour faire plusieurs classes de couleurs par calibre OU pour sortir les fruits pas suffisamment colorés (exemple tomates pas assez rouges, ou pommes trop vertes)

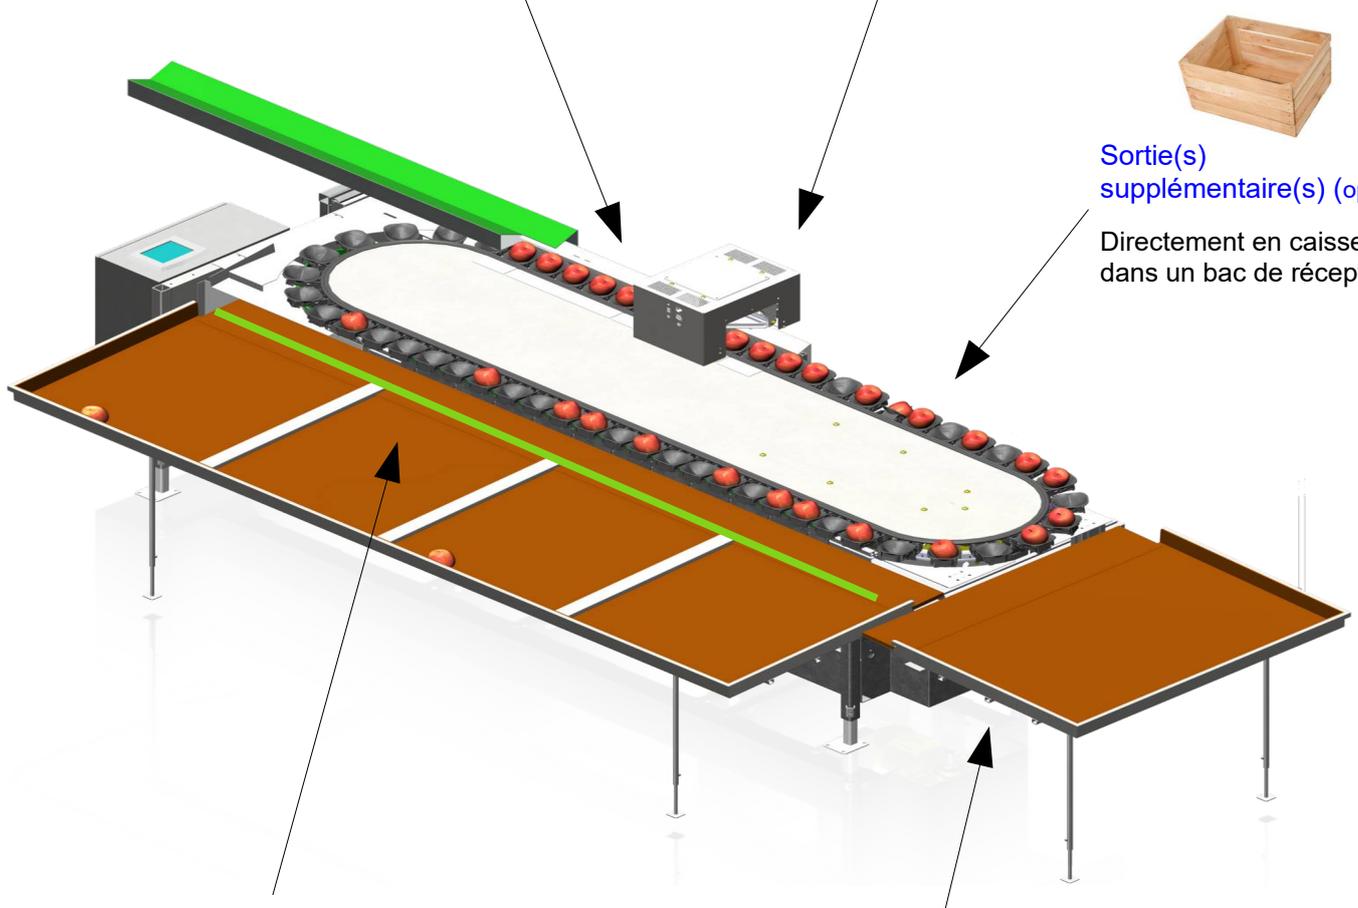

Sortie(s) supplémentaire(s) (option)

Directement en caisse ou dans un bac de réception

Dispositif case pleine (option)

Une cellule photo-électrique (rayon lumineux vert) contrôle que le bac de réception n'est pas plein.

Quand le bac est plein, le dispositif allume un signal lumineux et coupe l'arrivée des nouveaux fruits, le temps de vider le bac.

Remplisseur de Palox (option)

Installé en bout de la machine en lieu et place de la dernière table de réception



Equipement du poste d'emballage (option)



Supports de plateaux (plateaux vides / pleins).



Pupitre de commande des sorties : très utile pour la réalisation de lots.

Exemple d'une installation complète :



Vide Palox a sec

Calibreuse 'Calibfruit

Remplisseur de palox



Qui sommes nous ?

Notre entreprise est située en centre France.

Depuis plus de 50 ans, nous concevons et fabriquons du matériel de calibrage.

Plus de 1500 machines ont été vendues a ce jour, en France comme a l'étranger.

Nos Innovations ont été plusieurs fois récompensées : SIVAL - SITEVI - Trophé des As



Calibreuses Fachaux

15, av. de la république – 18110 St Martin d'Auxigny – FRANCE

Tel : + 33 (0) 2 48 64 50 26

Email : contact@cal-fachaux.com

Fax : + 33 (0) 2 48 64 12 85

Web : www.cal-fachaux.com

Abricots & Pêches


Débit et précision.

Vitesse variable jusqu'à 12 coupelles par seconde pour modèles Calibfruit 3m, 4m et 5,5m.

Dispositif anti doublage.

Poste d'emballage avec : - grande surface de reception - pupitres hauts pour plateaux - supports de plateaux inférieurs.

Tables avec portes, pour mise en plateau rapide.

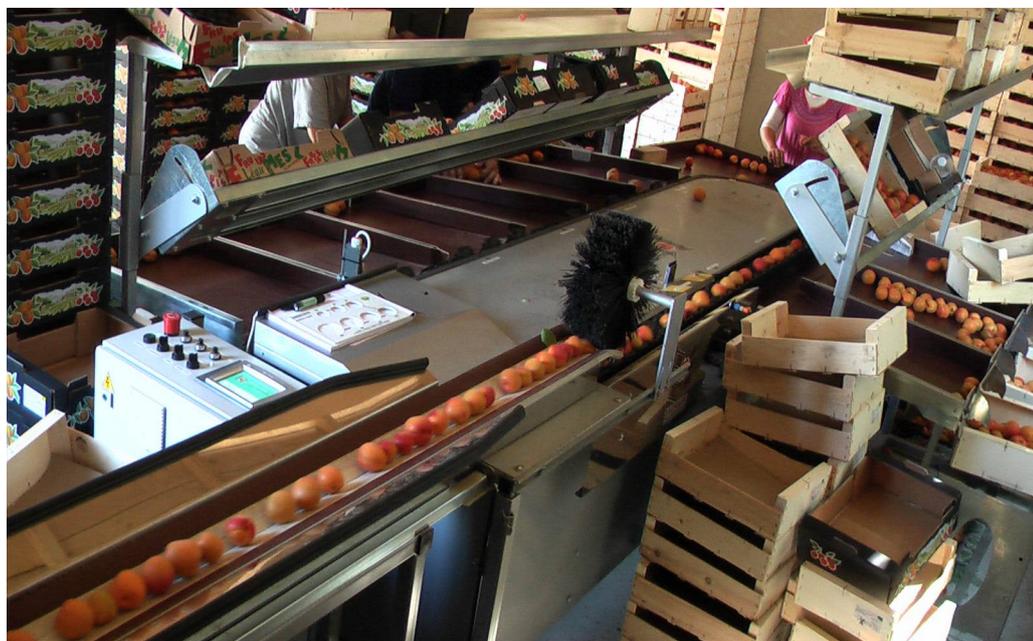

Elevateur à rouleaux caoutchoutés (rotation débrayable et limiteur de couple), vitesse variable.



Ci dessous, Calibfruit longueur 2m (photo gauche) et longueur 6m (photo droite) pour pêches, nectarines et abricots



Pommes & Poires


Douceur et compacité.

Vitesse jusqu'à 8 coupelles par seconde pour modèles Calibruit 3m, 4m et 5,5m.

Poste d'emballage avec :
-rotary (optionnel), grande table de réception, -pupitres pour plateaux, -supports de caisses.

Systeme 'arrêt case pleine' (optionnel).

Vide palox à sec avec alimentation auto régulée (optionnel).

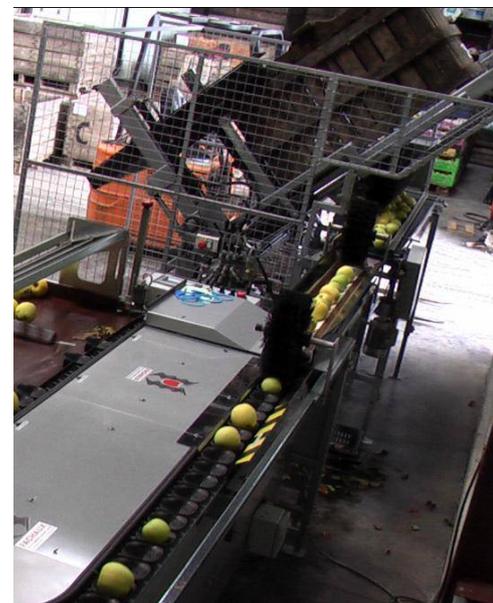

Calibfruit travail également les poires, y compris les variétés longues comme conférences.

Tomates

Débit et capacité d'emballage importants.

Vitesse jusqu'à 9 coupelles par seconde pour modèles Calibfruit 3m, 4m et 5,5m.

Poste d'emballage avec :

- grande capacité de reception
- support emballages vides, - pupitres pour plateaux, - supports de caisses .

Tables avec ouvertures et portes, pour mise en plateau rapide.



Elevateur à rouleaux caoutchoutés (rotation débrayable et limiteur de couple), vitesse variable.



Peut également être disposée le long d'un mur, en sortie de brosseuse (photos ci dessous) :

