


PN16 Çalpara Tip Çekvalf (Flanşlı)

PN16 Swing Type Check Valve (Flanged)

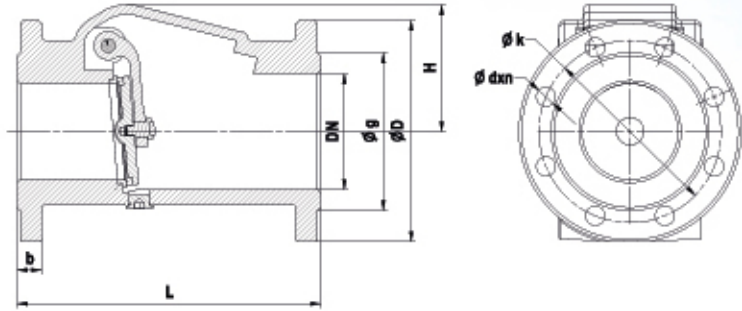

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10.....+120 °C

Standartlar / Standards

Flanş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN16)

Alından Alına Boyutları / Face to Face Dimensions : TS EN 558

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, Asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar / Hot and cold water systems, Non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Gövde / Body	GG-25 Pik Döküm / Cast Iron (EN G.JL 250)
Klape / Disc	GG-25 Pik Döküm / Cast Iron (EN G.JL 250)
Mil / Stem	X20Cr13-AISI 420 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Sitirler / Seats	Pirinç - Bronz / Brass - Bronze
Tapa / Plug	ST 37 Galvaniz Çelik / ST 37 Galvanized Steel

Ölçüler / Dimensions	Baskınç / Pressure	16 Bar						
		Nominal Çap (Dn) / Nominal Diameter (Dn)	Dn50	Dn65	Dn80	Dn100	Dn125	Dn150
Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	200	240	260	300	350	400	500
	h1	110	130	145	170	195	205	290
	h2	55	70	80	95	120	135	160
	D	165	185	200	220	250	285	340
	k	125	145	160	180	210	240	295
	B	125	150	160	200	230	275	370
	l1	19	19	19	19	19	23	23
	b	20	20	22	24	26	26	30
	rx/d	4	4	8	8	8	8	12
Ağırlık (kg) / Weight		12,80	19,00	23,70	31,50	44,60	66,80	105,00

Ürünlerimizde yaptığımız sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizaynı ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutuluz. Bazı ürünler farklı ülke standartlarına göre resim edilmiş ya da ölçülendirilmiş olabileceğinden lütfen bilgi alınuz. / Due to constant improvement works in our products, we reserve the right to make modifications to design and structure of products without prior notification. Please be informed that some products may have been pictured or dimensioned according to different country standards.