



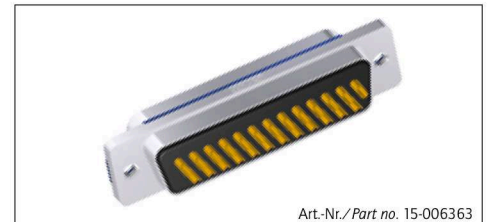

Merkmale/Characteristics			
Gehäuse/Shell	Zinkdruckguss vernickelt/ Zinc Die Cast nickel plated		
Polzahl/ Number of poles	9	15	25
Panelmontage/Panelmount	Hinterwandmontage/Back panel mounting		
Strombelastung/ Current Rating	5 A		
Anschluss/Termination	Lötstift gerade, Lötstift abgewinkelt, Lötkelch/ Solder pin straight, Solder pin angled, Solder cup		
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel		
Betriebstemperatur/ Operating temperature	-25°C bis/up to + 105°C		
Schutzart/Degree of protection	IP67 im gesteckten Zustand/in mated condition		

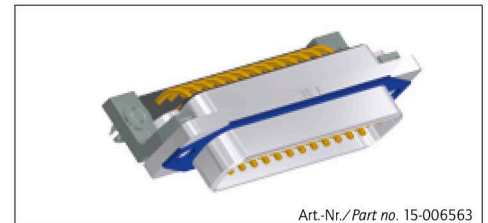

Nutzen/Benefits

- nur ein ZDG-Gehäuse /only one Zinc Die Cast Shell
- .318 in PCB Raster/.318 in PCB footprint
- kleine Abmessungen/small dimensions
- Version mit offenem 4-40 UNC Gewinde für Kabelkonfektion und Umspritzung/
Version with open 4-40 UNC thread for cable assembly and over moulding

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Automatisierungstechnik/Automation technology	Prozessautomation/Process automation
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Prüf- und Diagnosegeräte/Test Devices and instruments
Industrielle Schnittstellen/Industrial interfaces	Regelungstechnik/Control Systems
Kabelkonfektion/Cable assembly	Sicherheits- und Überwachungssysteme/Security- and surveillance systems
Kommunikationstechnik/Communications	Steuerungstechnik/Process Control
Medizintechnik/Medical	Telekommunikation/Telecommunications
Militär/Military	Transportindustrie/Transport industry

Bauform/Design	Typ./Gender	Anschlussart/Termination	Gewinde/Threaded		Artikel-Nr./Part No.	
09-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006493	●
15-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006503	●
25-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006513	●
09-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006443	●
15-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006453	●
25-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006463	●
09-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006593	
15-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006603	
25-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006613	
09-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006543	
15-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006553	
25-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006563	
09-pol./pos..	Buchse/Female	Lötkelch/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006393	●
15-pol./pos..	Buchse/Female	Lötkelch/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006403	●
25-pol./pos..	Buchse/Female	Lötkelch/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006413	●
09-pol./pos..	Stift/Male	Lötkelch/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006343	●
15-pol./pos..	Stift/Male	Lötkelch/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006353	●
25-pol./pos..	Stift/Male	Lötkelch/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006363	●

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichem Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!