


Pirinç Çalpara Çekvalf (Dişli)

Brass Swing Check Valve (Threaded)

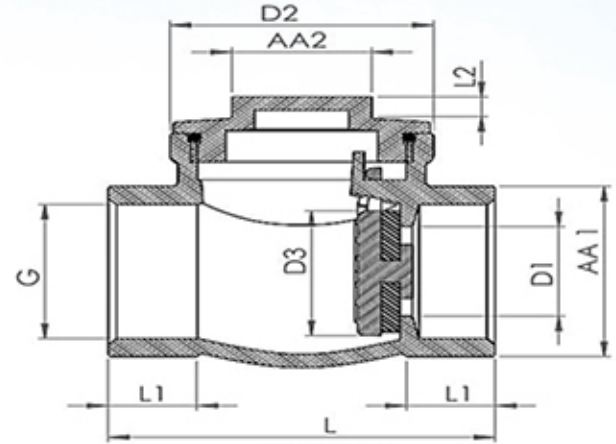

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10...+80 °C (PN16)

Standartlar / Standards

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar / Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç / Brass
Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç / Brass
Kıpa / Disc	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç / Brass
Conta / Gasket	EPDM - NBR

Ölçüler / Dimensions	Basınç / Pressure	16 Bar									
	Nominal Çap (Dn) / Nominal Diameter (Dn)	Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50	Dn65	Dn80	Dn100	
Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
	D1	14	18	20,8	26,5	33	44	59	69	79	
	D2	31	35	41	46,5	53	65	83	92	117	
	D3	19,5	23,5	28,5	36	41,5	53	65	75	89	
	L	50	57	61	69	72	84	107	118	148	
	L1	14	13,5	14,5	16	17	18	18,5	19	21,5	
	L2	5	5	6	6	6,5	5,5	7,5	8	8,5	
	AA1	26	30	38	47	54	64	83	96	122	
AA2	19	22	22	32	32	39	45	64	53		
Ağırlık (kg) / Weight		0,130	0,160	0,260	0,430	0,480	0,870	1,300	1,800	3,600	