


H Ventil-Düz Tip (16x2 Boru Bağlantılı)

H Valve-Straight Type (16x2 Pipe Connection)

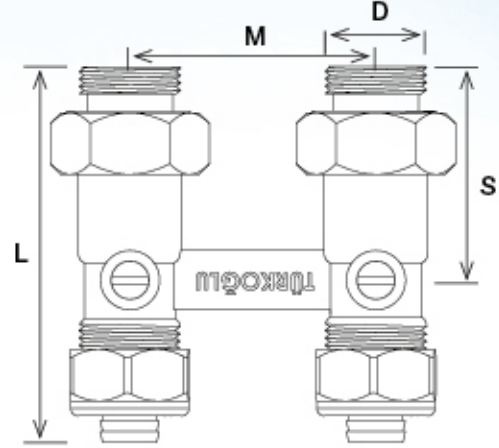

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10...+120 °C (PN10)

Standartlar / Standards

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar / Hot and cold water systems, compressed air, saturated steam, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Nikel kaplı / Brass+Ni Coated
Somun / Nut	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç+Nikel kaplı / Brass+Ni Coated
Fittings / Union	CuZn39Pb3 - CW614N Pirinç / Brass
O-Ring	EPDM - NBR

Ölçüler / Dimensions	10 Bar	
	Basınç / Pressure	10 Bar
Nominal Çap (Dn) / Nominal Diameter (Dn)	D	Dn15
		1/2"
Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	75
	M	50
	d	Px-B (16x2)
	S	45
Ağırlık (kg) / Weight	0,330	