


# Demre 13/15/17

S / P / M

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu  
Refrigerated Low Wall Cabinet

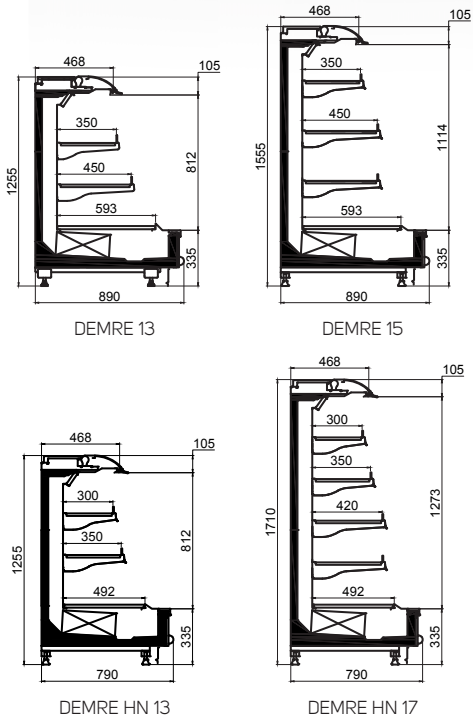

	ÖLÇÜ BİRLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	DEMRE			
			HN 13	HN 17	13	15
DERİNLİK & YÜKSEKLİK DEPTH & HEIGHT			M1	M2	H1	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		(-1/ +5°C)	(-1/ +7°C)	(+1/ +10°C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m <sup>2</sup>	937	1,37	1,75	1,48	1,84
		1250	1,82	2,34	1,97	2,46
		1875	2,73	3,52	2,95	3,7
		2500	3,64	4,67	3,94	4,91
		3125	4,55	5,85	4,93	6,15
3750	5,46	7,04	5,91	7,4		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	70 x 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 HR				

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, hakkımız saklıdır.  
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonunda mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı (Sadece dıştan motorlu modeller için)
- Opsiyonel kayar cam kapı uygulaması
- Plastik koruyucu tampon
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Manuel gece perdesi
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (For only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manual night curtain
- RAL color options
- Head unit options

