




RDF 740

Seite / Page 1/1

MICRO CUTTING TOOLS

HPTec MICRO-Line
für CFK und GFK Anwendungen
HPTec MICRO-Line
for CFRP and GFRP applications

**7-Schneider mit M-Anschliff
mit Spanbrecher
(Diamant beschichtet)
für CFK und GFK Anwendungen**
**7-Flute router with M - cut
with chip breaker
(Diamond coated)
for CFRP and GFRP applications**

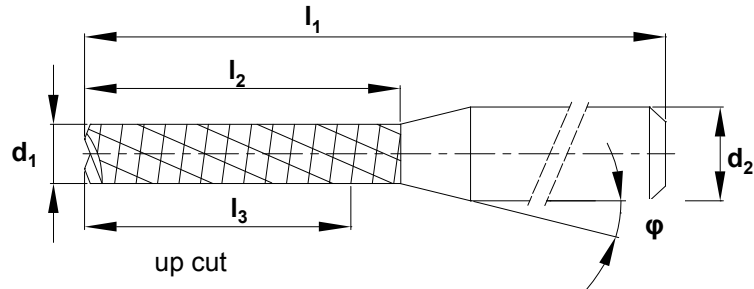

Typ	RDF 740	Typ	RDF 740
Norm	HPTec-Werknorm	Standard	HPTec Standard
Spiralwinkel	$\lambda = 7 / 25^\circ$	Helix angle	$\lambda = 7 / 25^\circ$
Zylinderschaft	DIN 6535 HA	Straight shank	DIN 6535 HA
Beschichtung	Diamant	Coating	Diamond
Schneidstoff	Vollhartmetall	Cutting material	Solid carbide

status 08.2015 technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations

d ₁	r	l ₃	l ₁	l ₂	d ₂	z	λ	ϕ	Art. Nr. / Art. No.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]	[°]	
1,40	-	4,00	38,00	5,45	3,00	7	25	18,0	513940 ¹
1,50	-	4,00	38,00	6,70	3,00	7	25	18,0	513941 ¹
1,80	-	4,00	38,00	6,70	3,00	7	25	18,0	513942 ¹
2,00	-	4,00	38,00	7,10	3,00	7	25	18,0	513943 ¹
2,00	-	9,00	38,00	12,00	3,00	7	25	18,0	513946 ¹
3,00	-	9,00	38,00	9,10	3,00	7	25	-	513945 ¹
4,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513947
4,00	-	16,00	60,00	20,50	6,00	7	25	10,0	513948
4,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	7	10,0	513951
4,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513952 ¹
5,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513949
5,00	-	16,00	60,00	17,50	6,00	7	25	10,0	513953 ¹
6,00	-	16,00	60,00	-	6,00	7	25	-	513950
6,00	-	16,00	60,00	-	6,00	7	25	-	513954 ¹

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar / further dimensions available on request

¹ Beschichtung / coating: "extra longlife"

HPTEC
HPTec GmbH
Im Karrer 6
D-88214 Ravensburg
Germany

Tel.: +49 (0)751-7669-0
Fax: +49 (0)751-7669-139
E-Mail: sales@hptec.de
Internet: www.hptec.de

HPTEC