
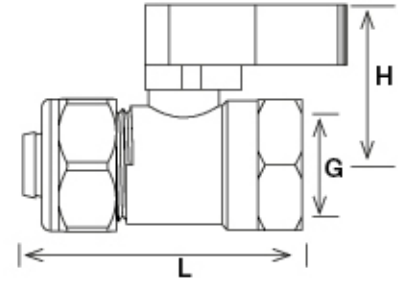


SINCE
1978

VANA VE ARMATÖR

Yerden Isıtılmalı Mini Vana (Dış Dişli-İç Dişli) (16x2 Boru Bağlantılı) Floor Heating Mini Valve (Male-Female) (16x2 Pipe Connection)

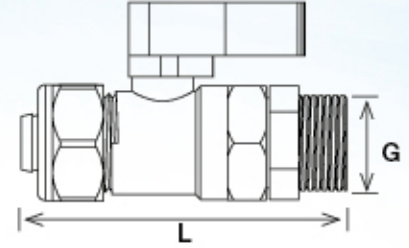

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10....+80 °C

Standartlar / Standards

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri / Hot and cold water systems

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N Piring+Ni Kaplı / Brass+Ni Coated
Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N Piring+Ni Kaplı / Brass+Ni Coated
Küre / Ball	CuZn39Pb3 - CW614N Piring+Ni/Kr Kaplı / Brass+Ni/Cr Coated
Mil / Stem	CuZn39Pb3- CW614N Piring / Brass
Kol / Lever	Alüminyum / Aluminum - Plastik / Plastic
Teflon / Seals	PTFE - Teflon
O-Ring	EPDM - NBR

Ölçüler / Dimensions	10 Bar		
		Dn15	Dn15
Basınç / Pressure			
Nominal Çap (Dn) / Nominal Diameter (Dn)	G	1 / 2" Dış Dişli (M) PX-B (16x2)	1 / 2" İç Dişli (F) PX-B (16x2)
Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	69	51
	H	31	31
Ağırlık (kg) / Weight		0,145	0,120

Ürünlerimizde yaptığımız sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bazı ürünler farklı ülke standartlarına göre resim edilmiş ya da ölçülandırılmış olabileceğinden lütfen bilgi alınınız. / Due to constant improvement works in our products, we reserve the right to make modifications to design and structure of products without prior notification. Please be informed that some products may have been pictured or dimensioned according to different country standards.