


SINCE  
1978
  
VANA VE ARMATÖR

## Pirinç Flatör (Dişli)

### Brass Float Valve (Threaded)

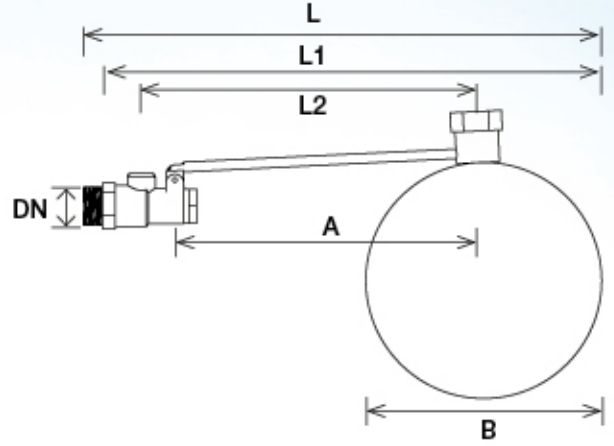

### Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10.....+80 °C

### Standartlar / Standards

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

### Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri / Hot and cold water systems

### Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N Pirinç / Brass
Kapak / Bonnet	CuZn39Pb3 - CW614N Pirinç / Brass
Top / Ball	Plastik - Ebonit / Plastic - Ebonite
Çubuk / Rod	CuZn39Pb3 - CW614N Pirinç / Brass
Conta / Gasket	Plastik / Plastic

Ölçüler / Dimensions	Basınç / Pressure	16 Bar						
	Nominal Çap (Dn) / Nominal Diameter (Dn)	Dn10	Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50
Vana Boyutları / Valve Dimensions	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	A	160	160	160	160	200	200	200
	L	258	283	285	288	390	400	400
	L1	240	265	265	265	360	360	360
	L2	185	185	185	185	245	245	245
	B	93	120	120	120	190	190	190
	Ağırlık (kg) / Weight	0,170	0,230	0,245	0,295	0,675	0,845	0,880

Önümüzde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.  
Due to constant improvement works in our products, we reserve the right to make modifications to design and structure of products without prior notification.